

DECOTREND



▶ PANNEAU DÉCORATIF DE PROTECTION DÉCOR TENDANCE

Applications

Cette gamme de panneaux rehausse et met en valeur de façon originale les intérieurs et s'inscrit dans un design moderne et urbain. Très résistante, elle convient pour habiller les chambres, les espaces d'accueil, les restaurants, que ce soit en hôtellerie, en maisons de retraite, dans l'enseignement et plus généralement dans tous les établissements recevant du public. Les panneaux peuvent être thermoformés pour habiller les poteaux ronds (diamètre inférieur à 800 mm) et pour assurer une hygiène parfaite dans les angles.


Présentation

- Modèle : panneau décoratif de protection Decotrend
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
- Epaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0) finition décor tendance
- Aspect de surface : fini métal ou béton
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur
- Coloris : 4 décors standard.

Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'un panneau décoratif de protection en PVC décor tendance (de type Decotrend décor Composite ou Alu Brossé ou béton de SPM) en PVC rigide classé M1 (Bs2d0). Anti-chocs et résistant aux rayures, il offre un aspect de surface fini métal ou béton. Sa longueur est de 3 m, sa largeur de 1,30 m et son épaisseur de 2 mm. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.
- Environnement : Sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé (inférieur à 15µg/m³) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

- Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr
- Objets Bim sous Revit et Archicad

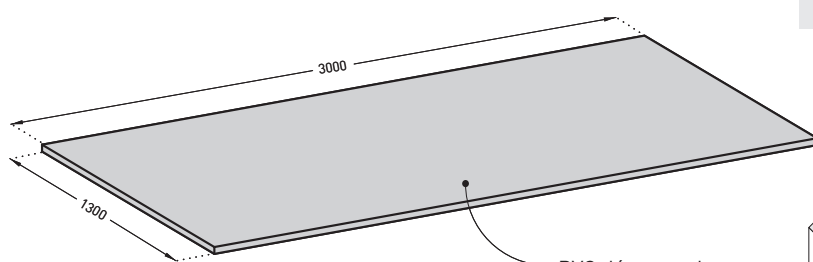

PVC décor tendance épaisseur 2 mm

